



TETŐK

- P Beton, bitumenes lemez, pvc vagy egyéb aljzat
- 1 Megfelelő **MPM** alapozó
- 2 **STARFLEX ULTRA** bevonatszigetelés
- 3 Színes **MPM** védőbevonat igény szerint



ERKLYEK ÉS TERASZOK
(BURKOLAT ALATT)

- P Beton aljzat
- 0 Nedves aljzat esetén **DUROGLASS FU**
- 1 Megfelelő **MPM** alapozó
- 2 **STARFLEX ULTRA** bevonatszigetelés
- V Kvarchomok hintés a burkolat tapadása érdekében



TARTÁLYOK ÉS MEDENCÉK

- P Beton aljzat
- 0 Nedves aljzat esetén **DUROGLASS FU**
- 1 Megfelelő **MPM** alapozó
- 2 **STARFLEX ULTRA** bevonatszigetelés
- 3 **POLISTAR E** vízálló védőbevonat

Mindegyik alkalmazási terület esetén javasoljuk a **Startex** erősítő betét alkalmazását.




65 év bizonyított kiválóság



30 év
tanúsított tartósság



25 év
tanúsított tartósság



Tűzvédelmi osztály



REACH alapján egészségre veszélytelen termék



MIXER SRL
Divisione **mpm**

Via Adda 15
20073 Opera MI
02 5760 9116
www.mpmsrl.com
info@mpmsrl.com

RESIPRIM Kft.
2100 Gödöllő, Toboz u. 20.
Tel.: +36 30 984 6342
resiprim@resiprim.hu
www.resiprim.hu

STARFLEX ULTRA

A KÉZI POLIUREA




AZ IDŐ FORRADALMA.
Vízszigetelés kétszer
gyorsabban.



STARFLEX ULTRA

EGYKOMPONENSŰ POLIUREA ALAPÚ BEVONATSZIGETELÉS TETSZŐLEGES FELÜLETEK VÍZSZIGETELÉSÉRE

A **STARFLEX ULTRA** forradalmian gyors: immár gyorsan is lehet kiváló eredményre jutni.




Minden aljzaton tapad: bitumenes lemez, pvc, beton, fém, stb.




Ellenáll a napsütésnek, szélnek, jégesőnek, havazásnak és más viszontagságoknak.



Akár 50%-al csökkenti a kivitelezési időt.



Teljes vastagságban egy rétegben beépíthető, akár függőlegesen is.



Rugalmasság > 600%



Esőálló 1 óra után.

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE



ECSET



HENGER



AIRLESS SZÓRÁS


A BEÉPÍTÉS LÉPÉSEI

1 LÉPÉS



Az aljzat megtisztítása és előkészítése.

2 LÉPÉS

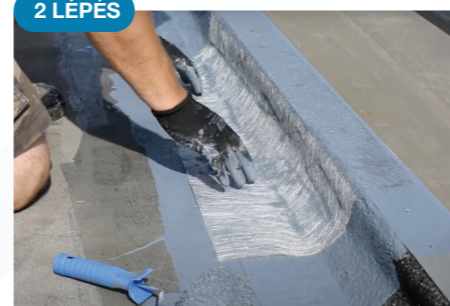

A szegélyek és csomópontok megerősítése **STARFLEX ULTRA**-val és **STARTEX NW DETAILS**-el.

3 LÉPÉS



Az aljzatnak megfelelő **MPM** alapozó felhordása.

4 LÉPÉS



Az első réteg **STARFLEX ULTRA** beépítése, > 1,5 kg/m².

5 LÉPÉS



A **STARTEX** erősítő betét beépítése, áthengerlés szárazon.

6 LÉPÉS



A második réteg **STARFLEX ULTRA** bevonatszigetelés beépítése nedves a nedvesre eljárással, 1,0 kg/m².

KIEGÉSZÍTŐK




STARTEX NW
Nemszőtt poliészter szövet 60 g/m²



STARTEX TAPE
Öntapadó vízzáró butil szalag



STARTEX GM
Üvegszál szövet 220 g/m²



STARTEX NW DETAILS
Nemszőtt erősítő szövetbetét csomópontok kialakításához



STARFLAKES
Színes chips dekoratív megjelenésű védőbevonathoz



STARMASTIC P 95
Rugalmas poliuretán hézag tömítő

MEGFELELŐ ALAPOZÓ MINDEN ALJZATRA



BUTUMENES LEMEZ

PRIMER 0230
STARCEMENT 5/A




BETON

DUROGLASS FF4416
STARCEMENT 5/A



PVC

DUROGLASS FF4416
PRIMER0130



FÉMEK

DUROGLASS FF4416
PRIMER0130