

A habarcs A (por) komponense cementet tartalmaz. Vízzel együtt erősen lúgos reakcióba lép, és erősen irritálja a bőrt és a nyálkahártyát. A termék a német munkaanyag-rendelet előírásai szerint Xi (irritáló) jelöléssel van ellátva. A folyékony komponens teljesen ártalmatlan. A habarcs szemmel és nyálkahártyával való érintkezését az alkalmazás során kerülni kell.

A termékek nem gyúlékonyak, de a keverőfolyadék (comp.B) fagyérzékeny. A Seal-Fix® Expansionmörtel 930 hűvös és száraz helyen legalább 12 hónapig tárolható.

A megdermedt vagy kiszáradt terméket normál építési hulladékként (építési törmelékként) kell ártalmatlanítani. A keveretlen folyékony komponens a szállított terméknek megfelelően veszélyes hulladék; ha ártalmatlanításra van szükség, a normál emulziós festékekhez hasonlóan kezelhető.

Ajánlott tartozékok:

Kinyomópisztoly


A fémcső könnyen cserélhető PP anyagcsővel. A töltőcsövekhez csatlakoztatható adapter, R=3/4" belső menettel.

Termék-Nr. Jekto® Pisztoley 051 Fugenpistole

Töltőcsövek

Külső menettel ellátott, fémből készült töltőcsövek, amelyek alkalmasak a kinyomópisztoly adapteréhez:

- Ø 12 mm , hossza 300 mm
- Ø 12 mm , hossza 500 mm
- Ø 14 mm , hossza 500 mm
- Ø 14 mm , hossza 800 mm
- Ø 18 mm , hossza 500 mm
- Ø 18 mm , hossza 1000 mm

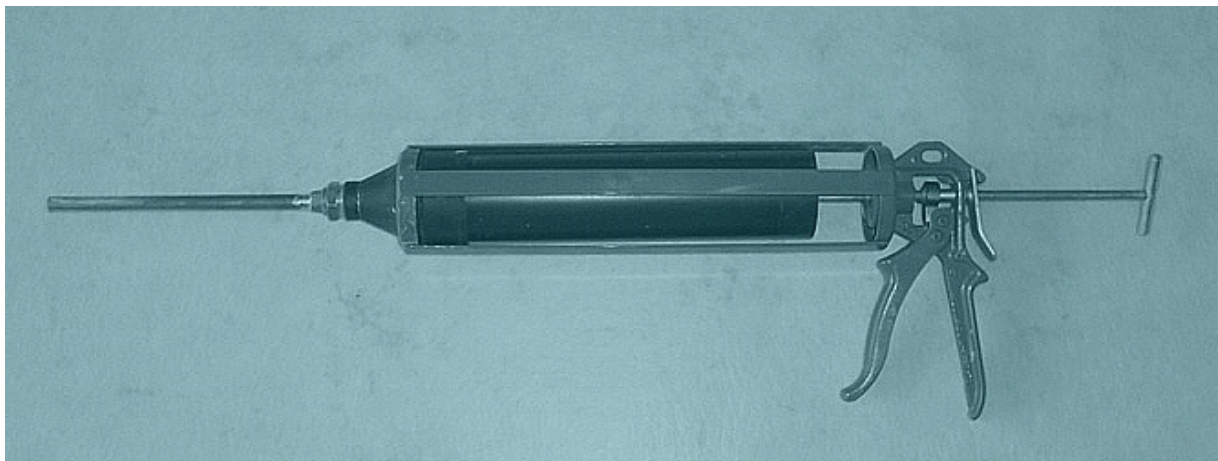

Ezek a műszaki információk a termék jelenlegi ismeretanyagát írják le. Ezek csak az alkalmazási lehetőségekről tájékoztatnak, és nem mentesítik az alkalmazót a kötelezettség alól, hogy ellenőrizze a termék felhasználásának lehetőségét a kívánt alkalmazáshoz. A feldolgozásra vonatkozó információk a termék feldolgozási utasításában találhatóak. A biztonságos kezelésre vonatkozó információk az aktuális biztonsági adatlapunkon találhatóak.

ATI-SealFix® Expansionsmörtel 930 |11|2019
© ARCAN GmbH
Minden jog fenntartva

ARCAN 

ARCAN GmbH Spezialbaustoffe

Kleinniedesheimer Strasse 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Telefon: +49 (0)6239 - 99 78 20
Mail: office@arcan.biz
Web: www.arcan.biz

passion to invent 